


August AT oval

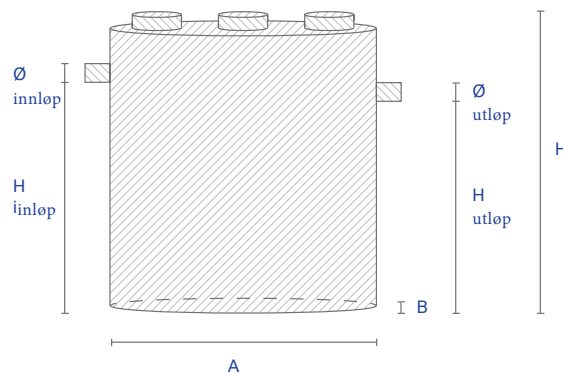

Model	ATO-30*	ATO-40*	ATO-50	ATO-75	ATO-100	ATO-120	ATO-150	ATO-175	ATO-200	ATO-225
Personer		30	40	50	75	100	120	130	150	168
Kapasitet (m ³ /day)	4,5	6	7,5	11,3	15	18	22,5	26,3	30	33,8
Daglig belastning (kg/BOF _s)	1,8	2,4	3	4,5	6	7,2	9	10,5	12	13,5
Slamproduksjon (m ³ /year)	6,3	8,8	9,15	13,7	18,3	21,9	27,4	32	36,6	41,15
El. forbruk (kWh/day)	4,4	4,7	6,5	9,4	13	16,2	18,4	22	24,3	27,5
Vekt (kg)	750	850	940	1040	1400	1460	1750	2000	2230	2000

H (mm)	2250	2250	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
A (mm)	3720	4660	4850	5160	6410	7110	8560	9760	10960	12000
B (mm)	2210	2210	2210	2210	2260	2260	2260	2260	2260	2260
H innløp (mm)	1700	1700	2100	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
H utløp (mm)	1500	1500	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Ø innløp (mm)	160	160	160	50	50	50	50	50	50	50
Ø utløp (mm)	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160

Styreskap plasseres på siden og er nedgravd i egen tank
Om ønskelig kan den plasseres innomhus.