

Oljeutskiller 3-50 l/s



Oljeutskillerene har integrert sandfang. De leveres med 2-3 inspeksjonshull, dette er ut fra størrelse på tanken.

Tankene er produsert i dobbelvegget PE. Dette gjør disse tankene meget solide. Kan også leveres med BY-pass løsning. Det er aktuelt der tanker skal ta imot avløpsvann fra utvendig plasser med kraftig nedbør. Høyde forhold på inn og utløp er ca 4 cm.

Alle tanker leveres med Alarm.


Produktet er testet og godkjent for klasse1 ihht:

EN 858-1:2005/A1:2007



DVS maks utslipp 5mg/l

Hygienisk sertifikat på tanker:

BK/W/0338/01/2018

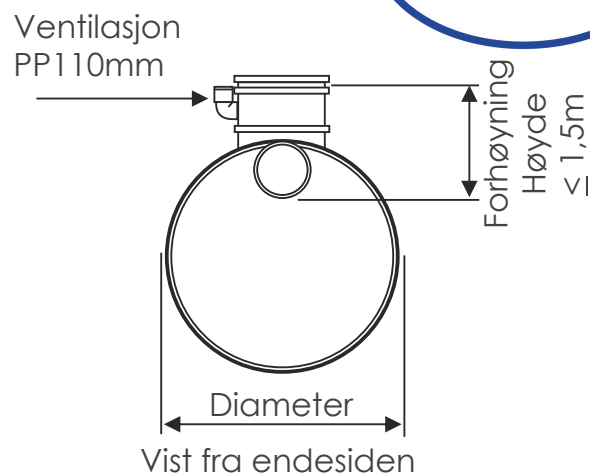

Vist fra endesiden

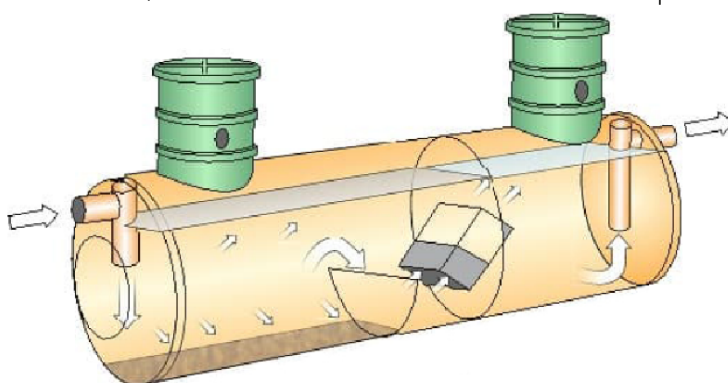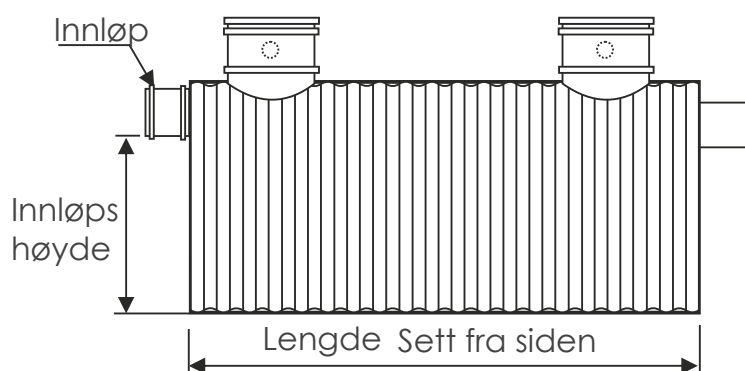

Type tank	Nominell Flyt	Sandfang	Vol. Olje	Lengde	Diameter	Diameter på In/utløp	Høyde på innløp fra bunn	Innspeksjon hull	Produsert i PE
	l/s								
TSK-3	3	0,9	0,20	2,0	1,2	160	1,04	2	Dobbelvegget
TSK-4	4	1,2	0,27	2,9	1,2	160-200	1,00	2	Dobbel vegget
BSK-6	6	1,2	0,27	2,9	1,2	160-200	1,00	2	Dobbel vegget
TSK-6	6	2,5	0,55	4,6	1,2	160-200	1,00	2	Dobbel vegget
BSK-10	10	2	0,28	3,1	1,5	160-200	1,26	2	Dobbel vegget
TSK-10	10	3	0,42	4,3	1,5	160-200	1,26	2	Dobbel vegget
BSK-15	15	3	0,42	4,3	1,5	200-250	1,23	2	Dobbel vegget
BSK-15	15	3	0,42	4,8	1,5	200-315	1,15	2	Dobbel vegget
BSK-20	20	4	0,56	6,0	1,5	200-250	1,23	2	Dobbel vegget
BSK-25	25	3	0,42	4,8	1,5	200-250	1,23	2	Dobbel vegget
BSK-30	30	3	0,42	5,4	1,5	200-250	1,23	2	Dobbel vegget
BSK-30	30	5	0,70	6,5	1,5	200-315	1,15	3	Dobbel vegget
BSK-40	40	4	0,56	6,0	1,5	200-315	1,15	2	Dobbel vegget
BSK-50	50	5	0,70	7,1	1,5	200-315	1,15	3	Dobbel vegget