


Stort anlegg til flere boliger eller fritidsboliger

August AT75 minirensanlegg er beregnet for både boliger og fritidsboliger, og er dimensjonert til 50 PE. Avløpsvannet i rensanlegget beveger seg ved hjelp av selvføll mellom kamrene. Lufttilførsel i anlegget bidrar til sirkulasjon og rensing av avløpsvannet. Det er ingen bevegelige deler i prosesstanken og dette bidrar til at anlegget er svært driftssikkert og har lave driftskostnader. Dette gir lave serviceutgifter i hele anleggets levetid. Anlegget har en patentert løsning for gjennomstrømning, kalt VFL. Våre anlegg er godkjent og sertifisert, sintef godkjent for fritidsbolig (TG 20118).

Rensetall	
BOF5	98,7 %
KOF	95,8 %
SS	97,9 %
Nitrogen	85,2 %
Fosfor	97,1 %

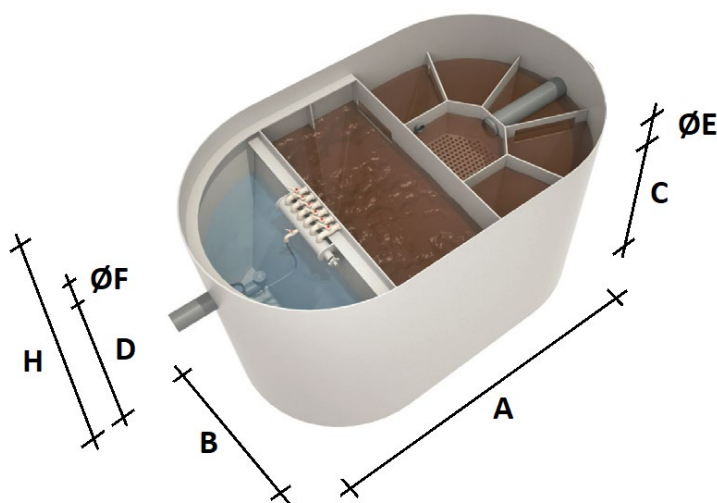

Spesifikasjon	
Type	AT75
PE	50
EL (kW/dag)	18
Vekt	1150 kg
Mål (mm)	
Lengde (A)	5160
Bredde (B)	2210
Høyde inn (C)	2200
Høyde ut (D)	1900
Diameter inn (ØE)	110/160
Diameter ut (ØF)	110/160
Total høyde (H)	2500

Fordeler

- Garantert luktfritt
- Ingen bevegelige deler
- Lave driftskostnader
- 10 års garanti
- Dyktig serviceteam

Tilpasset levering etter ditt behov

Anlegget blir levert med forsterket bunn/forankringsplate for å forhindre oppdrift.

Anlegget er produsert i evigvarende PP, polypropylen plast.

Anlegget kan tilpasses terreng og kan leveres med 500 til 1500 mm høyde over innløp.

Anlegget kommer ferdig montert, klart for påkobling av inn og ut løp.

Styreskapet er integrert i anlegget.

