



Instruks for tømning av slam

Gjelder alle August Slamavskillere

1. Start med tømning fra innløp, og jobb deg retning utløp.
2. Tøm kammer I første hull helt.
3. Dersom slamavskiller har 2 mannhull, tøm kammer 2 helt.
4. Dersom slamavskiller har 3 mannhull, tøm kammer 3 helt.

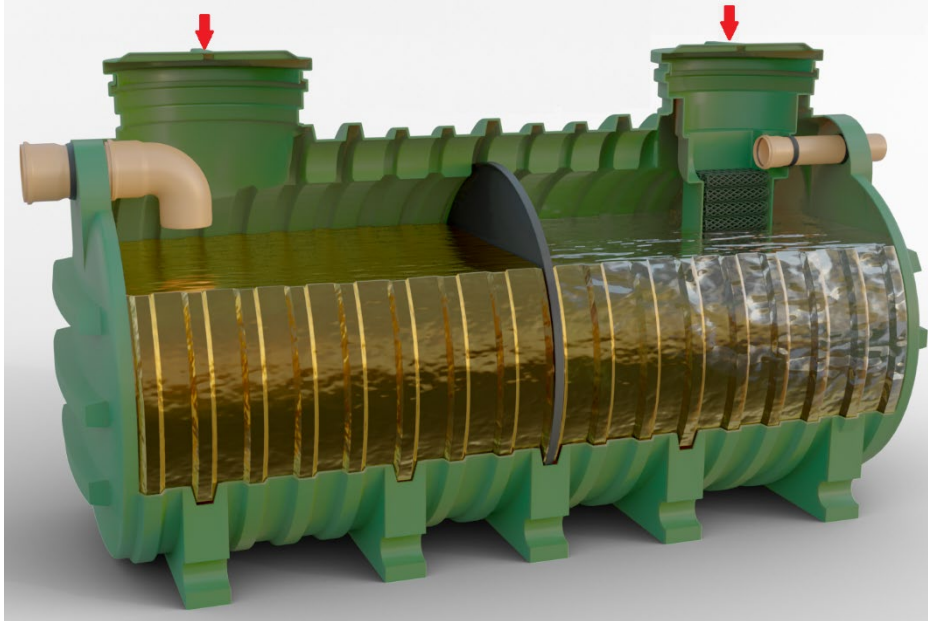

5. Dersom slamavskiller har biofilter, så ser du dette i siste mannhull før utløp. Filter skal heises opp som vist på bilde. Kammer under som **RØD** pil indikerer skal tømmes helt, og biofilter spyles.

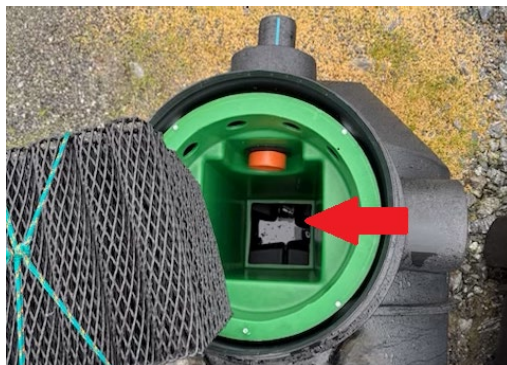

6. **HUSK:** Lukk skal låses/sikres etter tømning.
7. Slamavskiller skal også fylles med vann etter tømning for å forhindre oppdrift.