

PUMPTEK PT7 PRO PUMPSTATION



TITAN PT303

VIGILEC
KONTROLLPANEL



NIVÅPRO
ESPS

- Med Hyflow Titan PT303 3-fas tuggerpump
- Komplet med kontrollpanel och Nivåpro ESPS nivåsensor
- Avloppsvatten från upp till två hushåll
- Lämplig för LTA system
- Teleskopiskt justerbart lock
- Enkel förhöjning

INNEHÅLL

Tuggerpump för svartvatten
PUMPTEK rörsystem
Avstängning- och backventiler
PUMPTEK styrskap
NivåPRO nivåreglering
Inlopps- och kabelrörstättning
Tryckavloppsanslutning
Lyftkätting (gäller stationer > 1,5m)

PUMPTEK PT7 PRO är en komplett avloppspumpstation med professionell tuggerpump för att pumpa svartvatten från hushåll som är en del av ett LTA system eller genom en längre tryckspillvattenledning.

Den genomtänkta designen av PUMPTEK PT7 möjliggör smidig förlängning till rätt höjd med ett skjutbart teleskopiskt lock. Flera längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt. Gjutna ribbor runt stationen förhindrar uppflytning som följd av hög grundvattennivå.

PT7 pumpstationen tillverkas i rotationsgjuten polyeten som är utmärkt för markförläggning, eftersom plasten i viss mån tål markrörelser.

PUMPTEK PT7 PRO levereras installationsklar med 2,2kW pump och invändigt rörsystem redo för anslutning till tryckspillvattenledningen. PUMPTEK rörsystem har som standard avstängnings- och självrensande backventiler, snabbkoppling, tankadapter och tryckspillvattenanslutning.

I pumpstationen medföljer ett PUMPTEK automatiskåp samt NivåPRO nivåreglering för automatisk drift och skydd av pumpstationen.

LATHUND

Lyfthöjd (m)	Tryckledningslängd i meter	
	Ø 50mm Flöde 1,0 l/s	Ø 63mm Flöde 1,6 l/s
20	350	360
16	550	660
14	660	800
12	750	980
10	860	1100
8	950	1240
6	1080	1400
4	1150	1500
2	1300	1650

PUMPTEK PT7 PRO PUMPSTATION




DIMENSIONER

Modell:	PT7-07	PT7-12	PT7-17
b	805	805	805
c	615	615	615
d	875	875	875
h	695	1195	1695
i	500	730	730
u	420	420	950
r	745	1095	1595
t	1250	1750	2250

PRODUKTINFORMATION

Konfiguration	1-pump
Diameter mm	700
Förlängningsbar	Ja
Maceration	skärande
Pump	PT303
Applikation	svartvatten
Effekt kW	2,3
Spänning V	3 x 230
Hmax (Tryck) mvp	31
Qmax (Flöde) l/sek	4,7
Anslutning	PEM-63/50

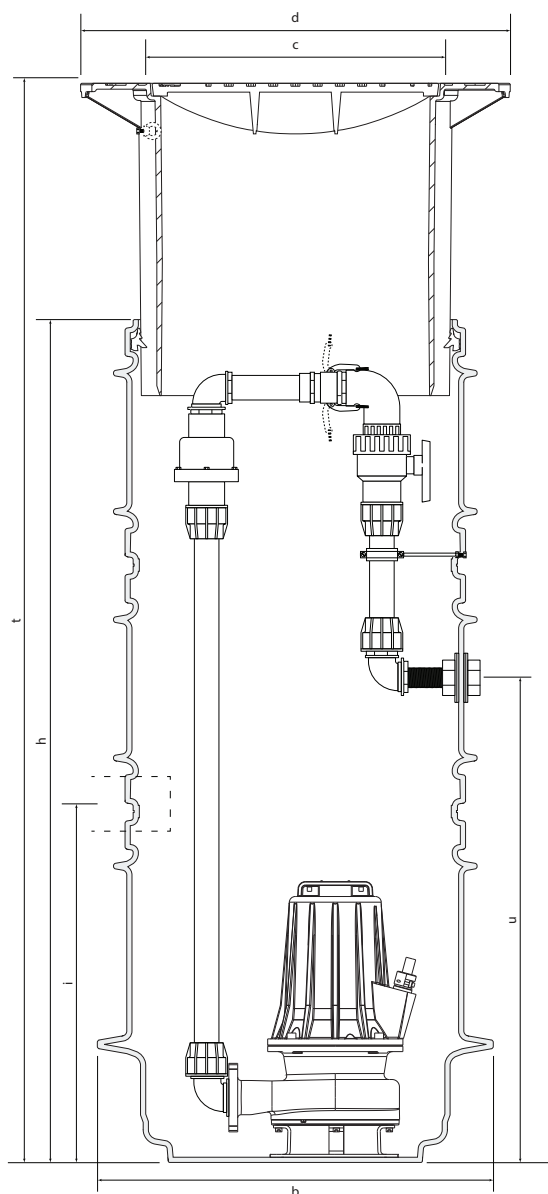

Obs! Ej skalenlig.

MODELLER

Art.nr	Beskrivning	Höjd mm	In-höjd	Ut-höjd	Styrning	Enh	Kod
PT7-07-1-3-PT303	PUMPTEK PT7 PRO 07	795-1250	500	420	Nivåvipa	St	P
PT7-12-1-3-PT303	PUMPTEK PT7 PRO 12	1295-1750	730	420	NivåPRO	St	P
PT7-17-1-3-PT303	PUMPTEK PT7 PRO 17	1795-2250	730	950	NivåPRO	St	P