

# PUMPTEK PT7 VX PUMPSTATIONER

## INNEHÅLL

Centrifugalpump för svart, drän, BDT och gråvatten  
 PUMPTEK rörsystem  
 Avstängning- och backventiler  
 PUMPTEK styrskåp (gäller 3-fas)  
 NivåPRO nivåreglering (gäller 3-fas)  
 Inlopps- och kabelrörstättning  
 Tryckavloppsanslutning  
 Lyftkätting (gäller stationer > 1,5m)



## BESKRIVNING

PUMPTEK PT7 VX är en komplett pumpstation med virvelhjulspump för att pumpa drän-/dagvatten, BDT samt grå-/svartvatten från enfamiljshus.

PUMPTEK PT7 VX möjliggör smidig förlängning till rätt höjd med ett teleskopiskt lock. Flera längder på pumpstationen finns att välja mellan för att passa ert projekt.

PUMPTEK PT7 VX levereras installationsklar med pump och invändigt rörsystem.

PUMPTEK VX rörsystem har som standard avstängnings- och självrensande backventiler, snabbkoppling, tankadapter och tryckavloppsanslutning.

Till 3-fas pump medföljer ett PUMPTEK kontrollpanel samt NivåPRO nivåreglering för automatisk drift och skydd av pumpstationen.

Vid val av 1-fas pump styrs pumpen av den inbyggda nivåvippan.

Vid användning av denna pumpstation för avloppsvatten är det viktigt att använda en rörledning som är minst 50 mm.

## VAL AV TRYCKLEDNING

Lyfthöjd (m)	Tryckledningslängd i meter	
	Ø 50mm Flöde 1,5 l/s	Ø 63mm Flöde 4 l/s
12	10	
10	40	5
8	70	25
6	100	40
4	140	60
2	180	80
0	220	100

## PRODUKTINFORMATION

Ansl.	R50 inv.	Applik.	Drän-/dagvatten, BDT samt grå-/svartvatten
Konfig.	1-pump	Diam.	700 mm
Förlängningsbar	Ja	Hmax	14 mvp
kW	1,1	Qmax	500 l/min

Art.nr	Höjd	Pump	V	Styrning
PT7-07-1-1-VX15	0,7-1,2m	VXm 15/35-N	1 x 230	Nivåvippan
PT7-07-1-3-VX15	0,7-1,2m	VX 15/35-N	3 x 400	Nivåvippan
PT7-12-1-1-VX15	1,2-1,7m	VXm 15/35-N	1 x 230	Nivåvippan
PT7-12-1-3-VX15	1,2-1,7m	VX 15/35-N	3 x 400	ESPS-100
PT7-17-1-1-VX15	1,7-2,3m	VXm 15/35-N	1 x 230	Nivåvippan
PT7-17-1-3-VX15	1,7-2,3m	VX 15/35-N	3 x 400	ESPS-100
PT7-30-1-1-VX15	2,7-3,3m	VXm 15/35-N	1 x 230	Nivåvippan
PT7-30-1-3-VX15	2,7-3,3m	VX 15/35-N	3 x 400	ESPS-100


# PUMPTEK PT7 07/12/17/30

## DIMENSIONER

Modell:	PT7-07	PT7-12	PT7-17	PT7-30**
b	805	805	805	805
c	615	615	615	615
d	875	875	875	875
h	695	1195	1695	2695
i (Lågsta inloppshöjd)	550	730	730	730
u	420	420	950	950
r	745	1095	1595	2595
t	1250	1750	2250	3250

### \*\*OBSERVERA!

PT7-30 levereras i flera delar som monteras på installationsplats!

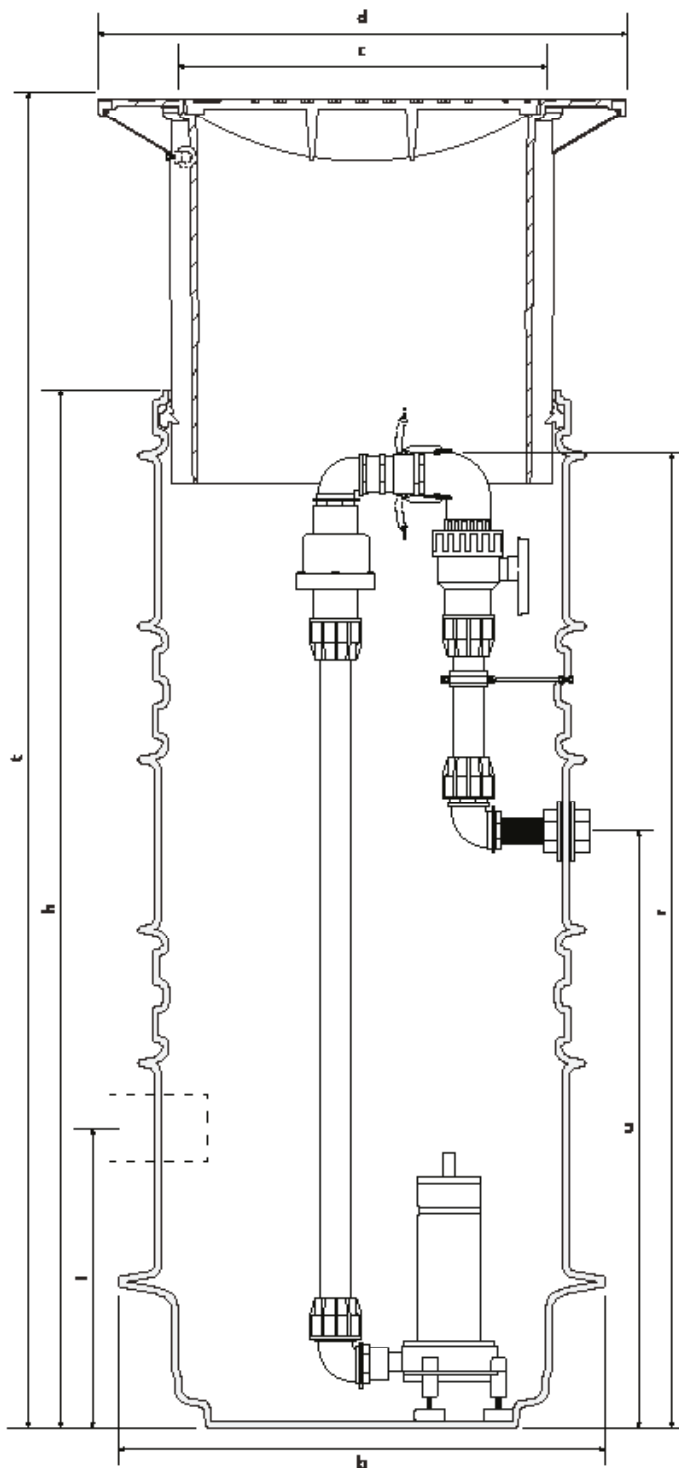

Obs! Ej skalenlig